

**20  
25**

**MOVICARGA**

# **CATÁLOGO**

**EQUIPOS DE CARGA**

# MANEJAMOS...



NOBLELIFT



HELI

## Y MÁS..

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.

MOVICARGA



**MOVICARGA**

**PATINES**

**HIDRAULICOS Y ELECTRICOS**



# PATIN HIDRAULICO ESTANDAR

- Capacidad: 3 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X48 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**



# PATIN ESTANDAR CROWN

- Modelo PTH-50
- Fabricación americana
- Dimensiones 27 x 48 pulgadas
- Capacidad 5000lb
- Diámetro de rueda direccional 7 x 2 pulgadas
- Diámetro de ruedas de carga 2.95 x 4 pulgadas
- Ruedas de poliuretano
- Mandos ascenso, descenso y neutral manual
- Altura min: 8.5 cm




\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN 5 TONELADAS

- Capacidad: 5 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X48 y 21X48 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**

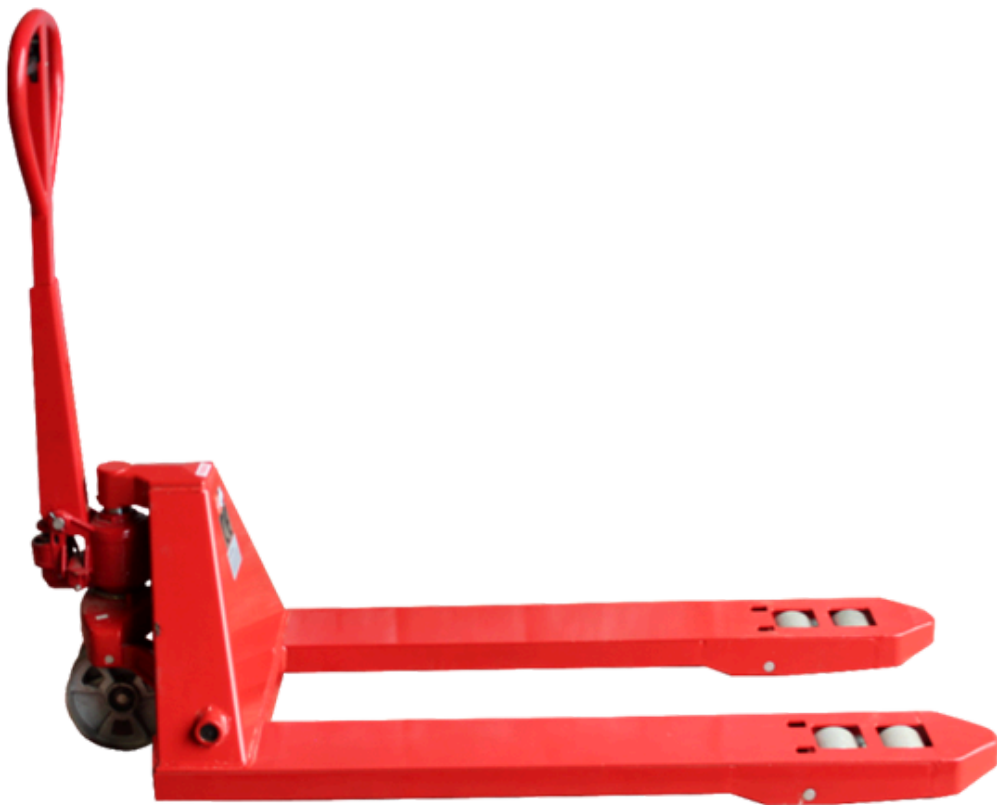


\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN 7 TONELADAS

- Capacidad: 7 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X48 y 21X48 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra ralladuras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**

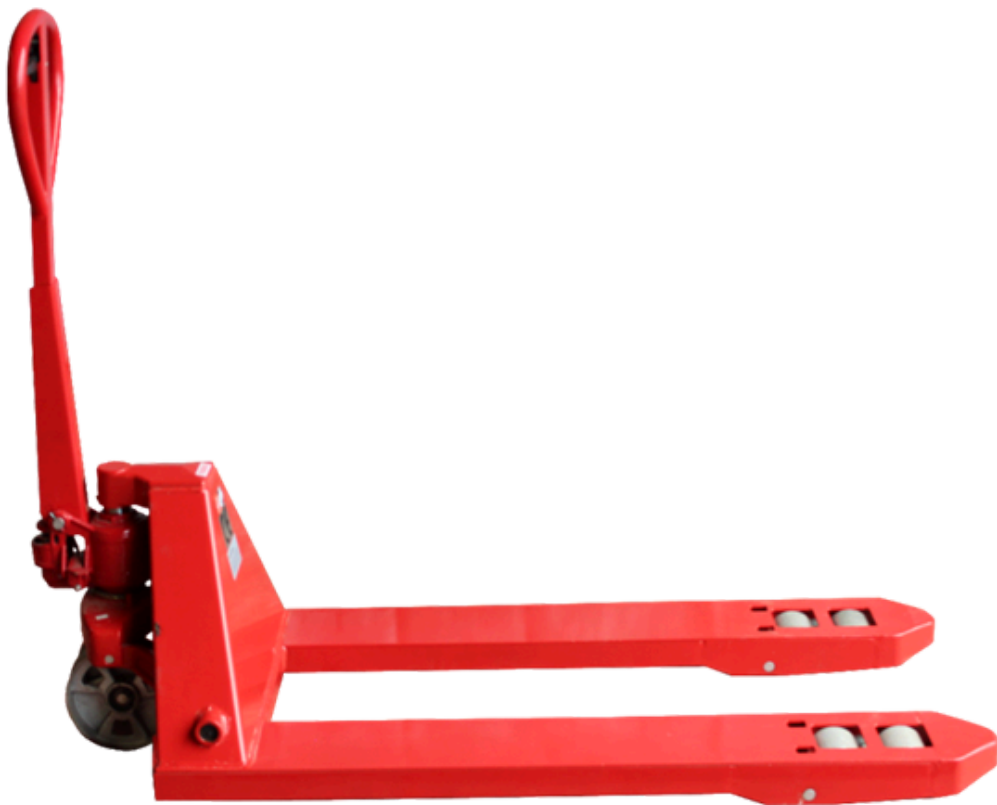

\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN HIDRAULICO ANGOSTO

- Capacidad: 3 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 21X48 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN HIDRAULICO EXTRA ANGOSTO

- Capacidad: 3 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 18X48 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN HIDRAULICO CORTO

- Capacidad: 3 toneladas
- Dimensiones: 27X42 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN HIDRAULICO MINI

- Capacidad: 3 toneladas
- Dimensiones: 18X36 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN HIDRAULICO LARGO

- Capacidad: 2.5 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X71 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra ralladuras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**



# PATIN CAMA BAJA

- Capacidad: 2.5 toneladas
- Dimensiones: 27X48 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Perfil bajo: 6.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN CAMA EXTRA BAJA

- Capacidad: 1 tonelada
- Dimensiones: 27X48 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Acero
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Perfil bajo: 3.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN TIPO BATMAN

- Capacidad: 3 toneladas
- Dimensiones: 33X48 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- Altura min: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN TIPO BATMAN PERFIL BAJO

- Capacidad: 1 tonelada
- Dimensiones: 33X48 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 6.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN TIPO BATMAN PERFIL EXTRA BAJO

- Capacidad: 3 toneladas
- Dimensiones: 33X48 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 3.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 2.5 toneladas
- Dimensiones: 27X48 y 21X48 pulgadas
- Resistente a la corrosión
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN ACERO INOXIDABLE 5 TONELADAS

- Capacidad: 5 toneladas
- Dimensiones: 27X48pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Resistente a la corrosión
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN GALVANIZADO

- Capacidad: 3 toneladas
- Dimensiones: 27X48 y 21X48 pulgadas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Resistente a la corrosión
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**



# PATIN TIPO TIJERA

- Capacidad: 1.5 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X42 y 21x42 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra ralladuras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



**SOLO PARA  
TARIMA ABIERTA**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN PARA TAMBOS

- Para tambos de 55 galones
- Capacidad 365 kg
- Uso rudo
- Solo para transportar, no se inclina



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN CON INCLINACION

- Capacidad de carga 1000 kgs.
- Altura mínima de horquillas 85 mm.
- Dimensión de horquillas 800 x 560
- Altura de elevación horizontal 270 mm
- Angulo de inclinación de horquillas Hasta 90°



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN TODO TERRENO

- Capacidad 1200 kg
- Ruedas neumáticas



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN CON BASCULA INTEGRADA

- Capacidad: 2 toneladas
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X48 pulgadas
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN CON BASCULA E IMPRESORA

- Capacidad: 3 toneladas
- Integrada: Bascula con impresora machine estándar
- Tipo: Tándem (doble rueda de carga)
- Dimensiones: 27X48 (también versión angosto 21 x 48 pulgadas)
- Ruedas: Nylon alta resistencia
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# PATIN ELECTRICO LIGERO

- Capacidad 1800 kg
- Elevación 20 cm.
- Dimensiones 27 x 48"
- Batería 24V
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**



# PATIN TIPO TIJERA ELECTRICO

- Capacidad: 1 tonelada
- Altura máxima 80 cm
- Dimensiones: 27X45 pulgadas (también versión angosto 21 x 45 pulgadas)
- Pistones: Cromados contra rayaduras y oxidación
- Mandos: Ascenso, Descenso y Neutral manual
- ALTURA MIN: 8.5 cm

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



**SOLO PARA  
TARIMA ABIERTA**



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**



# PATINES ELECTRICOS 1500KG



CBD15J-LI3

Marca HELI  
Medida 27x48 pulgadas



CBD15-170G

Marca HELI  
Medida 27x48 pulgadas



EP-F4

Marca EP  
Medida 27x48 pulgadas



PTE15N EDGE

Marca NOBLELIFT  
Medida 27x48 pulgadas



PTE15C

Marca NOBLELIFT  
Medida 21x48 pulgadas

\*Modelos sujetos a disponibilidad

# PATINES ELECTRICOS 2000 KG



CBS20J

Marca HELI  
Medida 27x48 pulgadas



PTE20N EDGE

Marca NOBLELIFT  
Medida 27x48 pulgadas



APT-20

Marca TRANSPALLET  
Medida 27x48 pulgadas

# PATINES ELECTRICOS 2500 KG



CBD25R-II

Marca XILIN  
Medida 27x48 pulgadas

\*Modelos sujetos a disponibilidad

# PATINES ELECTRICOS 3000KG



CBD30R-II

Marca XILIN  
Medida 27x48 pulgadas



CBD30-470

Marca HELI  
Medida 27x48 pulgadas



EP-30D

Marca NIULI  
Medida 27x48 pulgadas



APT-30

Marca TRANSPALLET  
Medida 27x48 pulgadas

\*Modelos sujetos a disponibilidad

# PATIN ELECTRICO 5 TON

- Capacidad 5000 kg
- Elevación 20 cm.
- Batería 2V x 12/210 AH,
- Cargador 220 Volts / 50 Hz.
- ALTURA MIN: 8.5 cm



\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**



**MOVICARGA**

**DIABLOS**

**DE CARGA**



# DIABLITOS DE CARGA



REFRESQUERO

- Capacidad 500 kg
- Ruedas Rudomaticas



CENTRALERO

- Capacidad 1000 kg
- Ruedas Rayo 12x3



2 EN 1

- Capacidad 500 kg
- Ruedas Rayo



TIPO TORO

- Capacidad 500 kg
- Ruedas Rayo



BALANCEADOR DE TAMBOS

- Capacidad 200lts
- Ruedas de 6" de caucho



ALUMINIO 2 EN 1

- Capacidad 100 kg Y 350kg en Plataforma
- Rodajas de poliuretano con giro de 360°

\*Modelos sujetos a disponibilidad



**MOVICARGA**

**EQUIPOS**  
**ESPECIALES**



# PLUMA HIDRAULICA

- Capacidad 1500 hasta 2000 KG
- Altura ajustable 1500 MM
- Sistema hidráulico manual
- Material Acero



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**



# MESAS DE ELEVACION MANUALES

\*Modelos sujetos a disponibilidad



## TIJERA SENCILLA

- Marca RED POWER
- Capacidad 1000 kg
- Altura máxima de elevación 1 m
- Altura mínima 40cm
- Dimensiones de plataforma 100 cm X 51cm X 5cm de grosor
- Peso del equipo 79kg

## DOBLE TIJERA

- Marca RED POWER
- Capacidad 350 kg
- Altura máxima de elevación 1.3m
- Altura mínima 40cm
- Dimensiones de plataforma 90cm X 51cm X 5cm de grosor
- Peso del equipo 83kg



# MESAS DE ELEVACION ELECTRICAS

\*Modelos sujetos a disponibilidad



## MOVIL TIJERA SENCILLA

- Marca RED POWER
- Capacidad 800 kg
- Altura máxima de elevación 1 m
- Altura mínima 36cm
- Dimensiones de plataforma 1016x510x50 mm
- Voltaje 12V

## MOVIL DOBLE TIJERA

- Marca RED POWER
- Capacidad 350 kg
- Altura máxima de elevación 1.5 m
- Altura mínima 41cm
- Dimensiones de plataforma 905x500x50 mm
- Voltaje 12V



## FIJA

- Marca TRANSPALLET
- Capacidad 1000 kg
- Altura máxima de elevación 1780m
- Altura mínima 35cm
- Dimensiones de plataforma 820 x 1300mm



# VOLTEADORES DE TAMBOS

\*Modelos sujetos a disponibilidad



## DE CINCHO

- Marca RED POWER
- Capacidad 350 kg
- Altura máxima de elevación 1.40 m
- Dimensiones 1.19 mts x 0.89 mts x 2 mts
- Peso del equipo 155kg

## DE GANCHO

- Marca RED POWER
- Capacidad 350 kg
- Altura máxima de elevación 1.40 m
- Dimensiones 1.19 mts x 0.89 mts x 2 mts
- Peso del equipo 155kg



## DOBLE TORRE

- Marca TRANSPALLET
- Capacidad 350 kg
- Altura de elevación 1.945m
- Peso del equipo 131 kg
- Largo total del equipo 1520mm
- Ancho total 1050 mm
- Altura total 1590 mm



**MOVICARGA**

# **APILADORES**

**MANUALES, HIDRAULICOS, SEMI  
ELECTRICOS Y ELECTRICOS**



# MINI APILADOR MANUAL

- Capacidad 400 kg
- Altura máxima de elevación 1.50m
- Plataforma desmontable incluida

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



**NEW LINE**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**

# MINI APILADOR ELECTRICO

- Capacidad 400 kg
- Altura máxima de elevación 1.50m
- Batería 12V
- Plataforma desmontable incluida



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**

# APILADOR HIDRAULICO ANGOSTO

- Capacidad: 1.5 toneladas
- Dimensiones de uñas: 15X90 cm
- Altura máx. de elevación: 1.60 mts
- Ruedas: Nylon uso rudo
- Solo para tarima abierta

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**



# APILADOR HIDRAULICO ANGOSTO DOBLE TORRE

- Capacidad: 1.5 toneladas
- Dimensiones de uñas: 15X90 cm
- Altura máx. de elevación: 3 mts
- Ruedas: Nylon uso rudo
- Solo para tarima abierta

DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS



**SOLO PARA  
TARIMA ABIERTA**

**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**



# APILADOR HIDRAULICO AJUSTABLE

- Capacidad: 1 y 1.5 toneladas
- Dimensiones de uñas: 15X90 cm
- Altura máx. de elevación: 3 m y 3.5 mts
- Ruedas: Nylon uso rudo
- Solo para tarima abierta

**NOBLELIFT**



**FUNCIONAL PARA  
TARIMA  
ABIERTA  
Y/O  
CERRADA**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**

# APILADOR HIDRAULICO TIPO W

- Capacidad: 1.5 tonelada
- Dimensión de uñas: 15X90 cm
- Altura min. de elevación: 6.5 cm
- Altura máx. de elevación: 1.60 mts
- Ruedas: Nylon uso rudo

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**


**MOVICARGA**

# APILADOR HIDRAULICO TIPO W DOBLE TORRE

- Capacidad: 1.5 tonelada
- Dimensión de uñas: 15X90 cm
- Altura min. de elevación: 6.5 cm
- Altura máx. de elevación: 3 mts

Ruedas: Nylon uso rudo

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS**

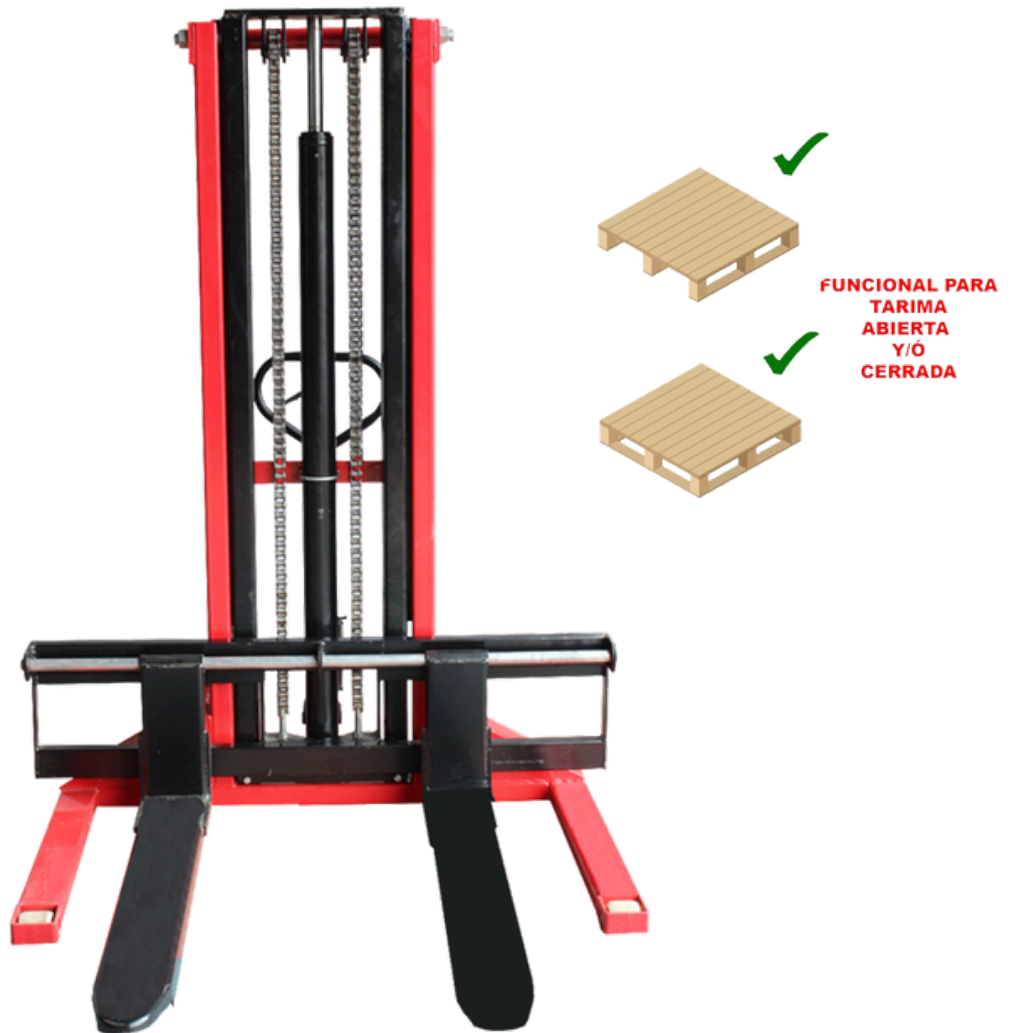

**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**

# APILADOR HIDRAULICO ACERO INOXIDABLE

- Capacidad 1,500 kgs.
- Altura máxima de elevación de horquillas 3m
- Altura mínima de horquillas 90 mm.
- Ancho de cada horquilla 160 mm
- Dimensión de horquillas 550 x 1150 mm
- Ancho interior brazos de apoyo 300 mm
- Ancho exterior brazos de apoyo 500 mm
- Ancho de cada brazo de apoyo 100 mm
- Rueda de carga y direccionales Nylon



*High Technology*  
**TRANS-PALLET**  
*In Material Handling*



**SOLO PARA  
TARIMA ABIERTA**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**

# APILADORES AUTOMATICOS AUTOTRANSPORTABLES

\*Modelos sujetos a disponibilidad



**NEW LINE**

## Mod. HSL500

- Capacidad 500 y 1000 kg
- Altura máxima de elevación 1.33m
- Altura mínima 8.5cm
- Altura total del equipo 2.87 m
- Empuje manual
- Dotado de un maneral
- Switch de encendido
- Indicador de batería
- **Ideal para TARIMA ABIERTA**

## Mod. CBS05J

- Capacidad 500 kg
- Altura máxima de elevación 1.50m
- Altura mínima 8.5cm
- Altura total del equipo 1817mm
- Empuje manual
- Dotado de un maneral
- Switch de encendido
- Indicador de batería
- **Ideal para TARIMA ABIERTA**

**HELI**



# APILADORES SEMI ELECTRICOS ANGOSTOS



**SPN1016C**

- Marca MCLANE
- Capacidad 1000kg
- Elevación 1.60m



**BDA1525**

- Marca MCLANE
- Capacidad 1500kg
- Elevación 2.5m



**EHT-1530**

- Marca NIULI
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3m



**EHT-1535**

- Marca NIULI
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3.5 m



**BDA 1540**

- Marca MCLANE
- Capacidad 1500kg
- Elevación 4m



**BDA 2035**

- Marca MCLANE
- Capacidad 2000kg
- Elevación 3.5m


**\*Modelos sujetos a disponibilidad**



# APILADOR AJUSTABLE SEMI ELECTRICO

- Capacidad 1500 KG
- Centro de carga (Q) 50 cm
- Máxima altura de elevación 2.5M/ 3M/ 3.5M

DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS

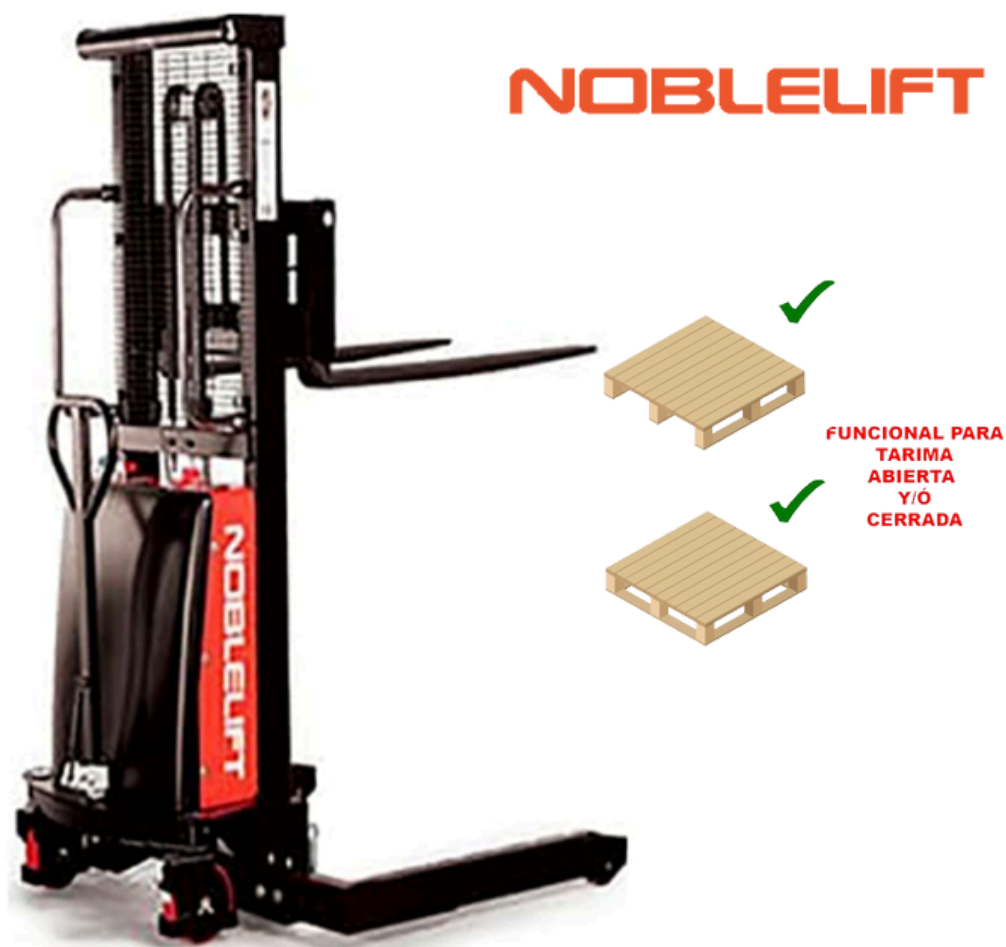

\*Modelos sujetos a disponibilidad

**MOVICARGA**

# APILADORES ELECTRICOS ANGOSTOS



## Mod. ELES-15E/3M

- Marca NIULI
- Capacidad 1,500 kg
- Altura máxima de elevación 3m
- Radio de giro 3.20m aproximadamente
- Altura del mástil 2.08 mts
- Ancho total 81.5 cm
- Ideal para tarima ABIERTA

## Mod. CTD15R-E

- Marca iMow
- Capacidad 1,200 kg
- Altura máxima de elevación 3.6 m
- Radio de giro 1390 mm
- Voltaje de la batería/ Capacidad nominal K5 2 x 12V/ 85 Ah
- Ideal para tarima ABIERTA



## Mod. ECL1536B

- Marca NOBLELIFT
- Capacidad 1,500 kg
- Altura máxima de elevación 3.6 m
- Radio de giro 1474 mm
- Voltaje de la batería/ Capacidad nominal K5 4 x 12V/ 60 Ah
- Ideal para tarima ABIERTA



# APILADORES ELECTRICOS ANGOSTOS

\*Modelos sujetos a disponibilidad



## Mod. QDA10E

- Marca MCLANE
- Capacidad 1,000 kg
- Altura máxima de elevación 3.5m
- Radio de giro 3.20m aproximadamente
- Altura del mástil 2.08 mts
- Ancho total 81.5 cm
- Ideal para tarima ABIERTA

## Mod. QDA15E

- Marca MCLANE
- Capacidad 1,000 kg
- Altura máxima de elevación 3.5m
- Radio de giro 3.20m aproximadamente
- Altura del mástil 2.08 mts
- Ancho total 81.5 cm
- Ideal para tarima ABIERTA



## Mod. ELES-15E/4M

- Marca NIULI
- Capacidad 1,500 kg
- Altura máxima de elevación 4m
- Radio de giro 3.20m aproximadamente
- Altura del mástil 2.08 mts
- Ancho total 81.5 cm
- Ideal para tarima ABIERTA



# APILADOR ANGOSTO ELECTRICO

- Modelo PSL1655
- Capacidad 1600 kg
- Altura máxima de elevación 5430 mm
- Centro de carga 600mm
- Velocidad de desplazamiento con/ sin carga 7.0/ 8.0 KM/H
- Voltaje de batería 24V



**NOBLELIFT**



**SOLO PARA  
TARIMA ABIERTA**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**

# APILADORES ELECTRICOS AJUSTABLES

\*Modelos sujetos a disponibilidad



## Mod. CTD15R-E

- Marca XILIN
- Capacidad 1500 KG
- Máxima altura de elevación 3.5M
- Radio de giro 1365 MM
- Ruedas de poliuretano
- MULTITARIMA

## Mod. ESD122

- Marca iMow
- Capacidad 1,500 kg
- Altura máxima de elevación 3.6 m
- Radio de giro 1500 mm
- Voltaje de la batería/ Capacidad nominal 24/180 V/Ah
- MULTITARIMA



## Mod. PS18TSL 46

- Marca NOBLELIFT
- Capacidad 1,800 kg
- Altura máxima de elevación 4.6 m
- Radio de giro 1550mm
- Voltaje de la batería/ Capacidad nominal 24V/270AH
- MULTITARIMA

# APILADOR ELECTRICO CON REACH SENCILLO

- Modelo CQDH15A-I
- Capacidad 1500 kg
- Altura máxima de elevación 3m
- Longitud total 2411mm
- Ancho total 1344/896mm
- Radio de giro 1689mm
- Voltaje de batería 24V



\*Modelos sujetos a disponibilidad


**MOVICARGA**

# APILADOR AJUSTABLE HOMBRE A BORDO ELECTRICO

- Modelo PSL1555SL
- Capacidad 1500 kg
- Altura máxima de elevación 5.5 m
- Longitud total 2140mm
- Ancho total 1000mm
- Voltaje de batería 24V



**NOBLELIFT**

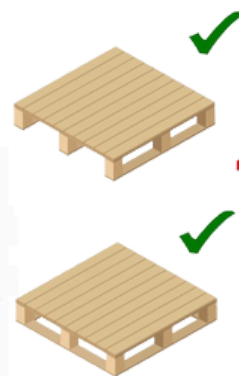

**FUNCIONAL PARA  
TARIMA  
ABIERTA  
Y/O  
CERRADA**

**\*Modelos sujetos a disponibilidad**


**MOVICARGA**

# APILADOR HOMBRE A BORDO ELECTRICO

- Modelo ELES-15E/ 6M
- Capacidad 1500 kg
- Altura máxima de elevación 6m
- Altura total 3.5m
- Longitud total 2300mm
- Ancho total 81.5cm
- Voltaje de batería 24V



**NEW LINE**

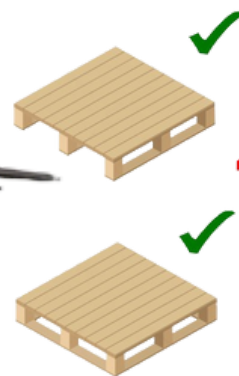

**FUNCIONAL PARA  
TARIMA  
ABIERTA  
Y/O  
CERRADA**

**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**



# APILADOR/MONTACARGAS ELECTRICO HOMBRE A BORDO

- Capacidad: 2 toneladas
- Altura máx. de elevación: 10 mts
- Sistema Doble Reach
- Batería y cargador trifasico
- Desplazador: Lateral

**NOBLELIFT**



**FUNCIONAL PARA  
TARIMA  
ABIERTA  
Y/O  
CERRADA**



**\*Modelos sujetos a disponibilidad**

**MOVICARGA**



# **MOVICARGA**

# **MONTACARGAS**

**GAS/ GASOLINA/ ELECTRICOS  
NUEVOS/ USADOS**

En este tipo de equipos se requiere que el cliente brinde las especificaciones requeridas tales como capacidad y altura de elevación, entre otros, para poder cotizar el modelo adecuado a sus necesidades.





# MONTACARGAS DUAL

- Capacidad: Variedad de capacidades
- Altura máx. de elevación: Variedad de altura
- Gas/ Gasolina
- Ruedas: Caucho
- Transmisión: Automática
- Desplazado: Lateral
- Se puede usar con gas o gasolina

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS Y MODELOS**



**\*Solicitar requerimientos a su asesor**

**MOVICARGA**

# MONTACARGAS DE GAS

- Capacidad: Variedad de capacidades
- Altura máx. de elevación: Variedad de altura
- Gas
- Ruedas: Caucho
- Transmisión: Automática

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS Y MODELOS**



**\*Solicitar requerimientos a su asesor**

**MOVICARGA**

# MONTACARGAS ELECTRICO

- Capacidad: Variedad de capacidades
- Altura máx. de elevación: Variedad de altura
- Ruedas: Caucho
- Transmisión: Automática
- Desplazador: Lateral

**DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS Y MODELOS**



**\*Solicitar requerimientos a su asesor**

**MOVICARGA**



# **MOVICARGA**


## **OTROS**

**PARTES/ ADITAMENTOS/  
REFACCIONES**



# PARTES/ ADITAMENTOS/ REFACCIONES

\*Modelos sujeto a disponibilidad

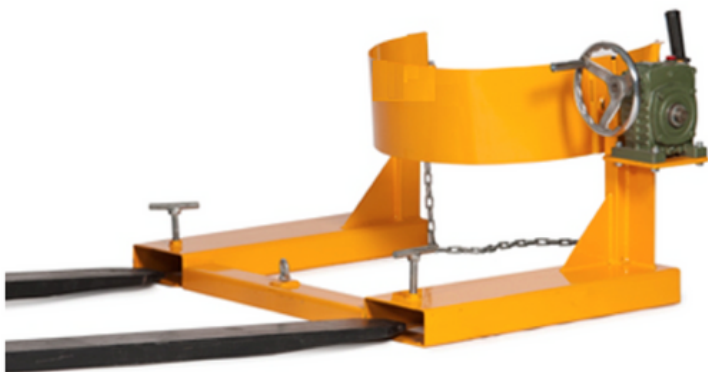

## ADITAMENTO VOLTEADOR DE TAMBOS PARA MONTACARGAS

- Marca RED POWER
- Capacidad 350 kg

## KIT DE RUEDAS NYLON

- Incluye 2 ruedas direccionales de 7"
- Incluye 4 ruedas de carga
- Para USO RUDO



## KIT DE RUEDAS POLIURETANO

- Incluye 2 ruedas direccionales de 7"
- Incluye 4 ruedas de carga
- Para PISO EPOXICO

# PARTES Y REFACCIONES PARA PATIN HIDRAULICO



- BOMBA HIDRAULICA.
- PALANCA
- KIT DE EMPAQUES
- HORQUILLA CON BALANCINES
- MAROMA
- RESORTE DE PISTON
- PERNO DE PALANCA
- PERNO DE COCOL
- PISTON DE LEVANTE
- PISTON DE EMPUJE
- OREJA CON PERNO PARA BARRA
- PEDAL DE DESCENSO
- RODILLO DE
- SET DE SEGUROS OMEGA
- HORQUILLA CON BALANCIN Y RUEDAS
- SEGUROS OMEGA

# COTIZA CON NOSOTROS

 (55) 88485060

 (55) 88485062

 5538375931

 movicargamx

 ventasmovicarga

 VentasMovicarga

 ventas.movicarga@gmail.com

 [movicarga.mx](http://movicarga.mx)

 Movicarga

 movicargamx

 MovicargaMx

 Movicarga México

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**

**MOVICARGA**